

SchnellbauContainer SC6000 + SC3000

Fordern Sie unser
Montage-Video auf
CD-ROM an!

Montage:

Z.B. 3x2 m Container mit 2 Personen
in 5 Minuten



So einfach und rationell
ist der Schnellbau-
Container aufzubauen:



1. Aufstellen der Seiten-
und Stirnwände.




2. Einhängen der Tür.



3. Aufsetzen des Daches
- fertig!



Stabilität & Sicherheit:




Montage/Demontage
5 Minuten



Durch patentierten Schnell-
verschluss erfolgt die
Montage ohne Werkzeug!



OSB
Holzfußboden,
500 kg/m²
belastbar



Bodenbelüftung
schützt dauerhaft
vor Feuchtigkeit
und Fäulnis.



TÜV-geprüft
mit GS-Zeichen

Abstandhalter für sicheren
Staplertransport

Transport:



Kranbar bis 6 to., 4 Kranösen serienmäßig, TÜV-geprüft mit GS-Zeichen

Unterschiede auf einen Blick:

	SC6000	SC3000
Zulässiges Gesamtgewicht	6 to	3 to
TÜV-geprüft/ GS-Zeichen	●	●
Verstärkte Dach- und Bodenrahmen	●	-
Kranösen	●	●
Sturmhaken	●	-
Schutzecken	●	-
2-6 m lieferbar	●	-

Technische Daten SchnellbauContainer

	2x2 m	2x2 m	3x2 m	3x2 m	3x2 m	4x2 m	4x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
MONTAGE in wenigen Minuten Einfach & Schnell!										
Gesamtbreite außen/innen (mm)	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980	2100/1980
Gesamttiefe außen/innen (mm)	2100/1980	2100/1980	3100/2980	3100/2980	3100/2980	4100/3980	4100/3980	4100/3980	5100/4980	6100/5980
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930	2100/1930
Türgröße BxH (mm)	1305x1890	1950x1890	1305x1890	1305x1890	1950x1890	1305x1890	1305x1890	1950x1890	1950x1890	1950x1890
Ausführung SC6000 Typ / Bestell-Nr.	-	SC6000 2x2 SZ	-	-	SC6000 3x2 SZ	-	-	SC6000 4x2 SZ	SC6000 5x2 SZ	SC6000 6x2 SZ
Eigengewicht (kg)	-	310	-	-	410	-	-	510	610	710
Zul. Gesamtgewicht (kg)	-	6000	-	-	6000	-	-	6000	6000	6000
Ausführung SC3000 Typ / Bestell-Nr.	SC3000 2x2 SE	SC3000 2x2 SZ	SC3000 3x2 LE	SC3000 3x2 SE	SC3000 3x2 SZ	SC3000 4x2 LE	SC3000 4x2 SE	SC3000 4x2 SZ	-	-
Eigengewicht (kg)	250	250	350	350	350	450	450	450	-	-
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	-	-

Das macht Sinn: Original BOS-Zubehör


Regalsysteme



RaumNutzRegal
Aus verzinktem Stahl, 50 kg Traglast pro Regalarm. Freitragende Kon-
struktion zur vollen Nutzung der gesamten Bodenfläche. Höhenverstell-
bar im 100 mm-Raster.

Technische Daten RaumNutzRegal, Tiefe 420 mm			
Bestehend aus	Regalsystem 1	Regalsystem 2	Regalsystem 3
Regalstützen	2 Stück	2 Stück	3 Stück
Regalarme	6 Stück	6 Stück	9 Stück
3 Regalböden à	1 m	2 m	3 m
Bestell-Nr.	RS-3-1-420	RS-3-2-420	RS-3-3-420

Weitere Optionen



Diebstahl-Verriegelung
Nachrüstbare Sicherungsstange
für 1-flg. und 2-flg. Türen aus
massivem Vollmaterial.

1-flügelige Tür Bestell-Nr. ZDSV-1
2-flügelige Tür Bestell-Nr. ZDSV-2



Auffahrrampe
Geegnet für 1-flg. und 2-flg.
Türen. Hergestellt aus rutsch-
festem Aluminium-Duettblech.
Groß: 870 mm x 1465 mm
Bestell-Nr. ZAFR920
Klein: 500 mm x 500 mm
Bestell-Nr. ZAFR500




**Schlauch-/
Kabelaufhängung**
Einhängbare, verzinkte Stahl-
aufhängung in Halbschalenform
für Gartenschlauch, Elektrokabel
etc.

Bestell-Nr. ZSKA



Kleiderhakenleiste
Einhängbare, verzinkte Stahlleiste
mit 5 Haken für Kleidung,
Kopfbedeckungen etc.

Bestell-Nr. ZKHL-C




Geräteleiste
Einhängbare, verzinkte
Geräteleiste für Schaufel, Spaten,
Besen etc.

Bestell-Nr. ZGL-C



Elektro-Paket
Einhängbares Elektro-Paket,
bestehend aus Lampe (60 W),
Ein-/Ausschalter, Steckdose,
Sicherungskasten, Anschluss
bauseits.

Bestell-Nr. ZEP-C



Lichtfeld
Lichtfeld (1 x 2 m) im Dach spen-
det Helligkeit ohne Stromanschluss.

Bestell-Nr. ZDLZ-1x2



Fenster
Schiebefenster mit Blendläden,
800x800 mm (BxH).

Bestell-Nr. ZSFG



Außenlackierungen
Mit 2K-Lack. Der RAL-Farbtton ist frei wählbar.


Bestell-Nr. ZAL

ContainerCombination SCC

Unsere SchnellbauContainer sind in besonders breiter oder tiefer Ausführung erhältlich. Diese Container-Combinationen bieten 7 verschiedene Grundflächen und sind eine preisgünstige Lösung für jedes Lagerproblem. Einfachster Standortwechsel – jederzeit! Fragen Sie unsere Spezialisten!

Breite Ausführung

Durch längsseitige Koppelung entstehen auf Wunsch Container, die bis zu 6 m breit und 4 m tief werden können. Bis zu 3 Standard Container können als ContainerCombination miteinander verbunden werden – als Kleinlagerhalle, für den Einsatz auf Bauhöfen etc.

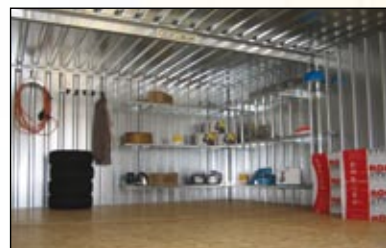


Container mit längsseitiger Koppelung (2x gekoppelt).

Technische Daten „Breite Ausführung“

Typ / Bestell-Nr.	SCC 3x4 LE	SCC 3x6 LE	SCC 4x4 LE	SCC 4x6-LE
Gesamtbreite außen/innen (mm)	4200 / 4080	6300 / 6180	4200 / 4080	6300 / 6180
Gesamttiefe außen/innen (mm)	3100 / 2980	3100 / 2980	4100 / 3980	4100 / 3980
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2100 / 1795	2100 / 1795	2100 / 1795	2100 / 1795
Türgröße Breite x Höhe (mm)	1305 x 1890	1305 x 1890	1305 x 1890	1305 x 1890

Tiefe Ausführung

Superlang wie ein 40ft Container, jedoch klarer Testieger: zerlegte, platzsparende Anlieferung für minimale Frachtkosten. Fragen Sie nach Ihrem Wunschcontainer, z. B. für die sichere und trockene Lagerung von Sanitär- und Heizungsrohren, Stangenmaterial, Rohren für den Hoch- und Tiefbau und vieles mehr.



Technische Daten „Tiefe Ausführung“

Typ / Bestell-Nr.	SCC 8x2-SZ	SCC 10x2-SZ	SCC 12x2-SZ
Gesamtbreite außen/innen (mm)	2100 / 1980	2100 / 1980	2100 / 1980
Gesamttiefe außen/innen (mm)	8200 / 8080	10200 / 10080	12200 / 12080
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2100 / 1930	2100 / 1930	2100 / 1930
Türgröße Breite x Höhe (mm)	1950 x 1890	1950 x 1890	1950 x 1890

Nützliches Zubehör für SCC siehe vorherige Seite

Raum aus Stahl - als Materiallager genial! 25 Jahre BOS-Container

BOS ist Marktführer im Segment Materialcontainer und produziert Container und Lagerhallen sowie Produkte für die Lagerung und Werkzeugsicherung im betrieblichen Bereich.

Professionelle Metallbearbeitung für perfekte Oberflächen




StandardContainer sind sofort ab Lager lieferbar



Neueste Best-Point-Technologie - die Materialoberfläche wird nicht verletzt

Bei BOS wird nur verzinktes Feinblech verwendet. Bauteile werden durch eine einzigartige Verbindungstechnologie miteinander verbunden. Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsverfahren wird die schützende Zinkschicht nicht verletzt. Sie erhalten hierauf eine Korrosionsschutz-Garantie von 10 Jahren!

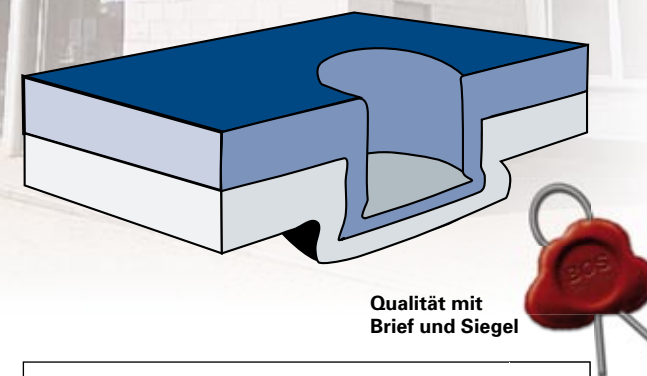

Qualität mit Brief und Siegel

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung - spart Frachtkosten
- 7 Stück stapelbar - spart Lagerkosten
- Schnelle Lieferung 3-5 Tage - sofort einsetzbar



BOS
Best Of Steel

BOS GmbH
Lütkenfelde 4
D-48282 Emsdetten

Telefon: +49 (0)2572 203-170
Telefax: +49 (0)2572 203-179
E-Mail: Container@BestOfSteel.de
www.Container-BestOfSteel.de

Weitere Produkte aus dem BOS Lieferprogramm:



Lagercontainer



ThermoSafe



Betriebsausstattung




Gaslager



SchnellbauHallen

Fordern Sie Informationsmaterial an!

Raum aus Stahl ... als Materiallager genial!



www.gerbercom.de • 2606 • März 2008 • DSWE0125 • Technische Änderungen vorbehalten